

Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792514

Termostático electrónico a red

PVP indicativo sin IVA España 2026: 1 262,42 €



DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792514

Panel de ducha termostático electrónico:

Panel de acero inoxidable satinado, modelo grande para instalación mural adosada.

Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".

Grifo mezclador termostático SECURITHERM.

Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.

Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.

Se puede realizar un choque térmico.

Alimentación a red 230/6 V.

Se activa cuando se presiona el sensor eléctrónico.

Parada voluntaria o automática después de aproximadamente 60 segundos.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Caudal de 6 l/min a 3 bar ajustable, chorro efecto lluvia confortable.

Rociador de ducha ROUND cromado y antivandálico.

Repisa para jabón integrada.

Filtros y válvulas antirretorno.

Llaves de corte M1/2".

Fijaciones ocultas.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792514

Alimentación	A red 230/6 V
Racor	M1/2"
Tecnología	Electrónico
Altura	1220 mm
Profundidad	100 mm
Ancho	250 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático

VENTAJAS



Ahorro máximo del 80 % de agua




Purga automática antiproliferación bacteriana



Regulación termostática de la temperatura



Cierre automático si se corta el agua fría

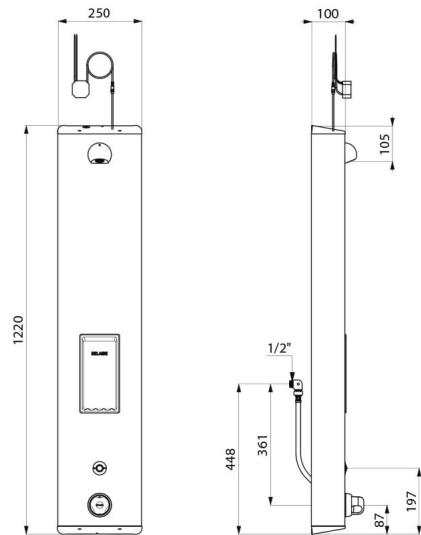

Acabado

Acero inoxidable

Normativas y
certificaciones

ACS



Garantía

