

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático

SECURITHERM

Ref. H9769SHYG

Grifo mezclador termostático Securitouch sin válvula antirretorno

PVP indicativo sin IVA España 2024: 362,88 €

DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM - Ref. H9769SHYG

Conjunto de ducha SECURITHERM termostático bimando con dispositivo de autoavariado:

- Grifo mezclador bimando con cartucho termostático antical: Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría. Ausencia de válvula antirretorno (limita la proliferación bacteriana). Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente. Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch. Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura. Cabezal con cartucho cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal. Temperatura ajustable: hasta 41°C. Doble limitador de temperatura: primer limitador desbloqueable a 38°C, segundo limitador bloqueado a 41°C. Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría. Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar. Accionamiento mediante manetas ergonómicas. Salida de ducha M1/2". Filtros integrados en las entradas H3/4". Se suministra con 2 racores murales estándar M1/2" M3/4".
 - Mango de ducha cromado Ø 100 5 chorros, con sistema antical manual (ref. 813) y soporte mural inclinable cromado (ref. 845).
 - Válvula antiestancamiento HM1/2" para colocar entre la salida inferior y el flexo de ducha, para vaciado automático del flexo y del mango de ducha (ref. 880).
- Grifo mezclador conforme a las exigencias de la norma NF Médical.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM - Ref. H9769SHYG

Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM termostático bimando, Securitouch, sin válvula antirretorno
Longitud	260 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	41°C
Acabado	Latón cromado



VENTAJAS

-  SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima
-  Ausencia de válvula antirretorno en las entradas
-  Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch
-  Termostático : estabilidad de temperatura total

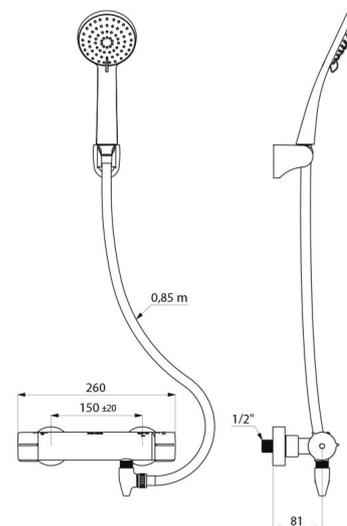

Normativas y
certificaciones



Garantía

