

Grifo mezclador monomando de lavabo BIOCLIP

Ref. 28211L

Grifo mezclador monomando desmontable H.95 L.120, maneta Hygiene

PVP indicativo sin IVA España 2026: 336,97 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de lavabo BIOCLIP - Ref. 28211L

Grifo mezclador monomando de lavabo de repisa.
 Grifo mezclador monomando BIOCLIP: grifería completamente desmontable para su limpieza y desinfección.
 Grifo mezclador con caño H.95 L.120 equipado con una salida BIOSAFE higiénica.
 Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
 Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado. Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta y sin cortar la alimentación en agua fría.
 Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua.
 Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
 Accionamiento con maneta Hygiene L.150.
 Sin tirador ni válvula de desagüe.
 Latiguillos flexibles PEX H3/8".
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
 Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para centros de salud, residencias de tercera edad, hospitales y clínicas.
 Grifo mezclador adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).
 Grifo mezclador conforme a las exigencias de la norma NF Médica.
 Grifo mezclador con garantía de 30 años.
 Modelo también disponible en versión con tubos de cobre.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Grifo mezclador monomando de lavabo BIOCLIP - Ref. 28211L

| | |
|------------------------------|---|
| Racor | H3/8" |
| Tecnología | Grifo mezclador desmontable BIOCLIP |
| Altura de la salida | 95 mm |
| Longitud del caño | 120 mm |
| Caudal | 5 l/min a 3 bar |
| Limitador de temperatura | Sí |
| Acabado | Latón cromado |
| Normativas y certificaciones |   |
| Garantía |  |



VENTAJAS

-  Higiene: desmontable para limpieza interna
-  Higiene: interior liso para limitar las bacterias
-  Limitador de temperatura máxima preajustado
-  Maneta Hygiene: sin contacto manual

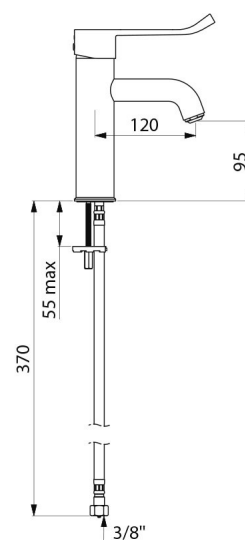

Reparabilidad

