


# Latiguillos flexibles PEX H3/8" giratorios

Ref. FLEXPEX6

L.465 mm

PVP indicativo sin IVA España 2026: 40,80 €

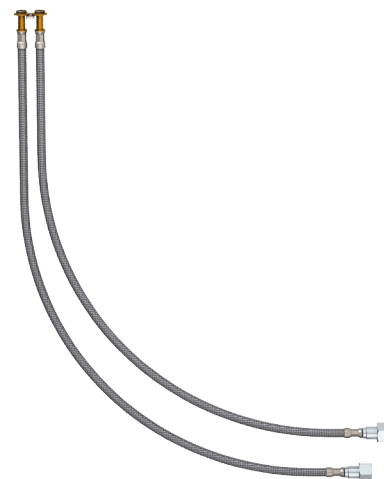

## DESCRIPCIÓN

Latiguillos flexibles PEX H3/8" giratorios - Ref. FLEXPEX6

Latiguillos flexibles PEX H3/8" giratorios de acero inoxidable trenzado y núcleo de PEX Ø 6 para alimentación del grifo mezclador 2620.

Latiguillos giratorios para facilitar la instalación (antitorsión).

Resisten a los choques químicos y térmicos: temperatura máxima de 90°C (65°C recomendada).

Presión máxima 10 bar.

Desmontaje posible.

Se suministra con 2 unidades.

## VENTAJAS



PEX resistente a los choques térmicos/químicos



Latiguillos giratorios para una fácil instalación

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Latiguillos flexibles PEX H3/8" giratorios - Ref. FLEXPEX6

Racor	H3/8"
Longitud	465 mm
Acabado	Acero inoxidable trenzado

