

# Grifo electrónico TEMPOMATIC con caño desmontable BIOCLIP

Ref. 20804T2

Grifo mural con caño de acero inoxidable

**PVP indicativo sin IVA España 2025: 465,50 €**

## DESCRIPCIÓN

**Grifo electrónico TEMPOMATIC con caño desmontable BIOCLIP - Ref. 20804T2**

Grifo electrónico mural con caño desmontable BIOCLIP para fijación sobre panel.

Caja de control electrónica IP65 independiente.

Alimentación a red con transformador 230/12V.

Grifo suministrado con dos caños desmontables de acero inoxidable L.77mm.

Caño y base con interior liso (limitan las cepas bacterianas).

Descarga periódica (ajustable, ~60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Caudal limitado a 4 l/min a 3 bar.

Célula de detección independiente, para colocar en un panel mural.

Electroválvula M3/8" con junta de filtro.

Sensor de presencia infrarrojo antigolpes.

Base Ø 60 de latón cromado.

Seguridad antibloqueo del flujo continuo.

Conforme a las exigencias de la NF Médical.

Altura de instalación recomendada: 110-200 mm por encima del plano del lavabo.

Grifo electrónico especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Adaptado para personas con movilidad reducida.

Garantía 30 años.

Posibilidad de dos modos de cierre:

Modo estándar: flujo temporizado, cierre automático;

Modo ON/OFF: cierre voluntario o después de 30 min de salida de agua.

Se puede realizar un choque térmico.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo electrónico TEMPOMATIC con caño desmontable BIOCLIP - Ref. 20804T2**

Racor	3/8"
Tecnología	Electrónica
Profundidad	138 mm
Longitud del caño	77 mm
Caudal	4 l/min
Acabado	Latón cromado



## VENTAJAS



Descarga automática  
antiproliferación bacteriana




Higiene : caño desmontable para  
limpieza interna



Higiene : interior liso limita las  
bacterias



Detección infrarrojo sin contacto  
manual

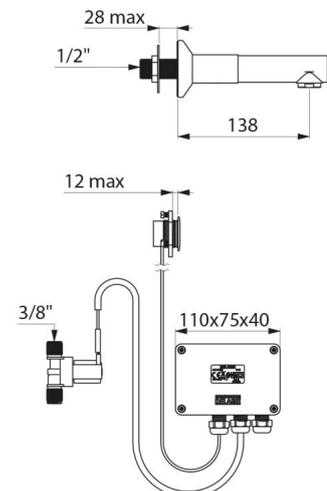

Normativas y certificaciones

ACS

CE



Garantía

30  
AÑOS  
GARANTÍA

Reparabilidad

50  
AÑOS  
REPARABILIDAD