

Panel de ducha temporizado bimando SECURITHERM

Ref. 792320

Termostático temporizado bimando

PVP indicativo sin IVA España 2026: 935,04 €

DESCRIPCIÓN

Panel de ducha temporizado bimando SECURITHERM - Ref. 792320

Panel de ducha temporizado bimando y termostático:

Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.

Alimentación superior mediante llaves de corte rectas M1/2".

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM.

Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.

Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.

Se puede realizar un choque térmico.

Pulsación suave.

Rociador de ducha fijo ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal a 6 l/min a 3 bar.

Ducha de mano con flexo desmontable mediante un racor rápido STOP y soporte mural incluido.

2 grifos temporizados de ~30 segundos para rociador de ducha fijo ROUND y mango de ducha con flexo.

Fijaciones ocultas.

Filtros y válvulas antirretorno.

Panel de ducha adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha temporizado bimando SECURITHERM - Ref. 792320

Racor	M1/2"
Tecnología	Temporizado
Altura	1050 mm
Profundidad	65 mm
Ancho	210 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabado	Aluminio
Normativas y certificaciones	   



VENTAJAS



Regulación termostática de la temperatura




Cierre automático si se corta el agua fría



Ahorro de agua del 80 %



Panel en aluminio, grifería de latón

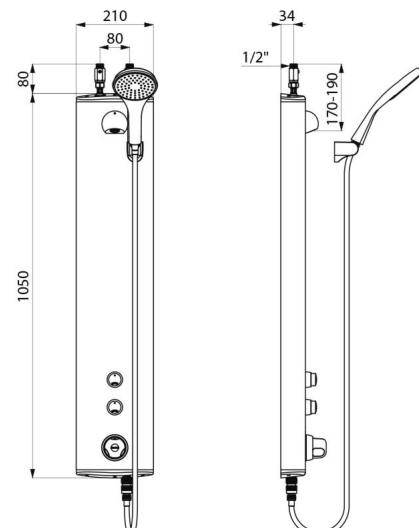

Garantía

