

Panel de ducha temporizado bimando SECURITHERM

Ref. 792320

Termostático temporizado bimando

PVP indicativo sin IVA España 2025: 907,80 €

DESCRIPCIÓN

Panel de ducha temporizado bimando SECURITHERM - Ref. 792320

Panel de ducha temporizado bimando y termostático:
 Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.
 Alimentación superior mediante llaves de corte rectas M1/2".
 Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM.
 Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.
 Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.
 Se puede realizar un choque térmico.
 Pulsación suave.
 Rociador de ducha fijo ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal a 6 l/min a 3 bar.
 Ducha de mano con flexo desmontable mediante un racor rápido STOP y soporte mural incluido.
 2 grifos temporizados de ~30 segundos para rociador de ducha fijo ROUND y mango de ducha con flexo.
 Fijaciones ocultas.
 Filtros y válvulas antirretorno.
 Panel de ducha adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha temporizado bimando SECURITHERM - Ref. 792320


Racor	M1/2"
Tecnología	Temporizado
Altura	1050 mm
Profundidad	65 mm
Ancho	210 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabado	Aluminio

Normativas y certificaciones



VENTAJAS

-  Regulación termostática de la temperatura
-  Cierre automático si se corta el agua fría
-  Ahorro de agua del 80 %
-  Panel en aluminio, grifería de latón

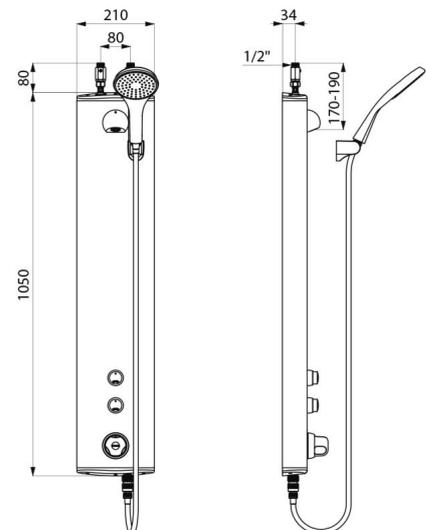

Garantía

