

Panel de ducha temporizado bimando SECURITHERM

Ref. 792320

Termostático temporizado bimando

PVP indicativo sin IVA España 2025: 907,80 €

DESCRIPCIÓN

Panel de ducha temporizado bimando SECURITHERM - Ref. 792320

Panel de ducha temporizado bimando y termostático:
Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.
Alimentación superior mediante llaves de corte rectas M1/2".
Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM.
Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.
Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.
Se puede realizar un choque térmico.
Pulsación suave.
Rociador de ducha fijo ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal a 6 l/min a 3 bar.
Ducha de mano con flexo desmontable mediante un racor rápido STOP y soporte mural incluido.
2 grifos temporizados de ~30 segundos para rociador de ducha fijo ROUND y mango de ducha con flexo.
Fijaciones ocultas.
Filtros y válvulas antirretorno.
Panel de ducha adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha temporizado bimando SECURITHERM - Ref. 792320


Racor	M1/2"
Tecnología	Temporizado
Altura	1050 mm
Profundidad	65 mm
Ancho	210 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabado	Aluminio

Normativas y certificaciones



VENTAJAS

-  Regulación termostática de la temperatura
-  Cierre automático si se corta el agua fría
-  Ahorro de agua del 80 %
-  Panel en aluminio, grifería de latón

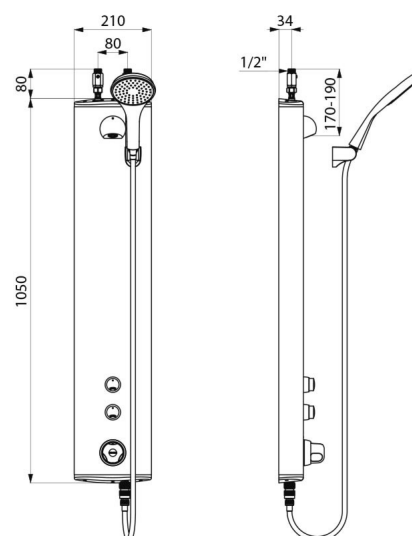

Garantía

