

## Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792334

Termostático temporizado y mecánico bimando

PVP indicativo sin IVA España 2025: 1 052,06 €

### DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792334

Panel de ducha termostático temporizado bimando:  
 Panel de acero inoxidable para instalación mural adosada.  
 Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".  
 Grifo mezclador termostático SECURITHERM.  
 Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.  
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.  
 Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.  
 Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal a 6 l/min a 3 bar.  
 Ducha de mano con flexo desmontable mediante un racor rápido STOP y soporte mural incluido.  
 Grifo temporizado ~30 segundos con pulsación suave para controlar el rociador de ducha ROUND y grifo no temporizado para controlar la ducha de mano.  
 Fijaciones ocultas.  
 Filtros y válvulas antirretorno.  
 Producto diseñado para soportar choques térmicos y químicos conforme a la reglamentación vigente.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantía 30 años.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792334


Racor	M1/2"
Tecnología	No temporizado y temporizado
Altura	1220 mm
Profundidad	100 mm
Ancho	250 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabado	Acero inoxidable

Normativas y certificaciones



### VENTAJAS

-  Regulación termostática de la temperatura
-  Cierre automático si se corta el agua fría
-  Rociador de ducha fijo o ducha de mano
-  Panel en acero inoxidable, grifería en latón

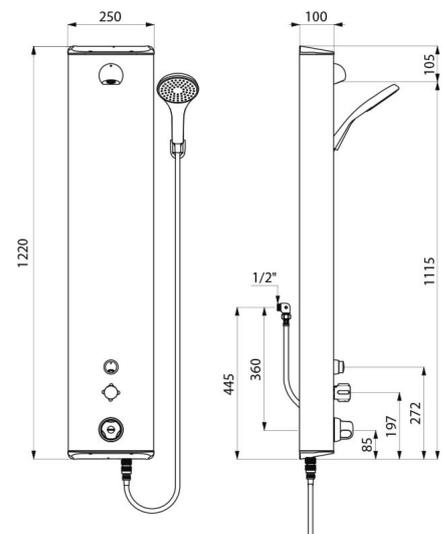

---

Garantía

