

Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792334

Termostático temporizado y mecánico bimando

PVP indicativo sin IVA España 2025: 1 052,06 €

DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792334

Panel de ducha bimando termostático:
Panel de acero inoxidable satinado para instalación mural adosada.
Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".
Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM.
Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.
Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.
Rociador de ducha fijo ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal a 6 l/min a 3 bar.
Mango de ducha con flexo desmontable mediante un racor rápido STOP y soporte mural incluido.
Grifo temporizado de ~30 segundos con pulsación suave para controlar el rociador de ducha fijo ROUND.
Grifo no temporizado para controlar el mango de ducha con flexo.
Llaves de corte.
Fijaciones ocultas.
Filtros y válvulas antirretorno.
Producto diseñado para soportar choques térmicos y químicos conforme a la reglamentación vigente.
Panel de ducha adaptado para PMR.
Garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792334

Racor	M1/2"
Tecnología	No temporizado y temporizado
Altura	1220 mm
Profundidad	100 mm
Ancho	250 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabado	Acero inoxidable



VENTAJAS



Regulación termostática de la temperatura




Cierre automático si se corta el agua fría



Rociador de ducha fijo o ducha de mano



Panel en acero inoxidable, grifería en latón

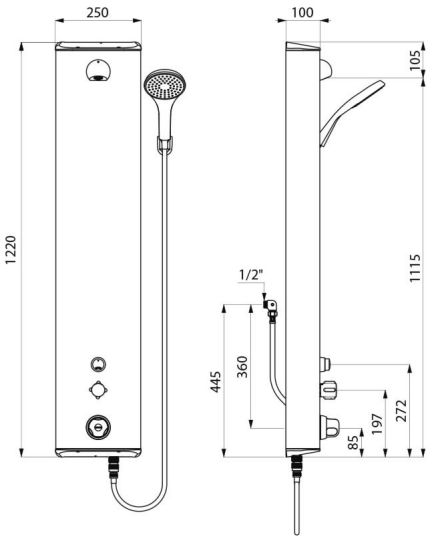

Normativas y
certificaciones

ACS

ETf



Garantía

