

Grifo mezcl. term. secuencial para lavabo con mango de ducha extraíble

Ref. H9612

Grifo mezclador termostático con mango de ducha extraíble

PVP indicativo sin IVA España 2026: 460,57 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezcl. term. secuencial para lavabo con mango de ducha extraíble
- Ref. H9612

Grifo mezclador de lavabo termostático SECURITHERM.
Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.
Perfectamente adaptado para bañeras de bebé.
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Grifo mezclador de un solo orificio con caño orientable H.110 L.200.
Mango de ducha extraíble con 2 chorros recto/efecto lluvia.
Cartucho termostático secuencial antical para ajuste secuencial del caudal y temperatura.
Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C.
Con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.
Cuerpo con interior liso.
Caudal regulado a 4 l/min.
Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.100.
Tubo de salida de agua mezclada de latón L.105.
Flexo de mango de ducha BIOSAFE antiproliferación bacteriana: poliuretano transparente, interior y exterior liso.
Flexo con diámetro pequeño (interior Ø 6): bajo contenido de agua.
Contrapeso específico.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8".
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezcl. term. secuencial para lavabo con mango de ducha extraíble
- Ref. H9612

Racor	H3/8"
Tecnología	SECURITHERM secuencial Securitouch
Altura de la salida	110 mm
Longitud del caño	200 mm
Caudal	4 l/min
Limitador de temperatura	40°C



VENTAJAS



Secuencial: apertura/cierre en el agua fría




Higiene: sin válvula antirretorno



SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima



Higiene: flexo transparente con interior liso

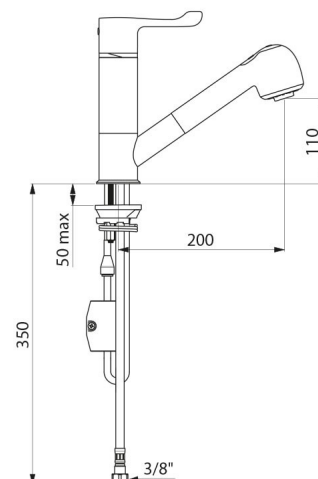

Acabado	Latón cromado		
Normativas y certificaciones	ACS		
Garantía			
Reparabilidad			