

Grifo mezcl. term. secuencial para lavabo con mango de ducha extraíble

Ref. H9612

Grifo mezclador termostático con mango de ducha extraíble

PVP indicativo sin IVA España 2026: 460,57 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezcl. term. secuencial para lavabo con mango de ducha extraíble

- Ref. H9612

Grifo mezclador de lavabo termostático SECURITHERM.

Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.

Perfectamente adaptado para bañeras de bebé.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.

Grifo mezclador de un solo orificio con caño orientable H.105 L.200.

Mango de ducha extraíble con 2 chorros recto/efecto lluvia.

Cartucho termostático secuencial antical para ajuste secuencial del caudal y temperatura.

Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C.

Con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.

Cuerpo con interior liso.

Caudal regulado a 4 l/min.

Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.100.

Tubo de salida de agua mezclada de latón L.105.

Flexo de mango de ducha BIOSAFE antiproliferación bacteriana: poliuretano transparente, interior y exterior liso.

Flexo con diámetro pequeño (interior Ø 6): bajo contenido de agua.

Contrapeso específico.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Garantía 30 años.



VENTAJAS



Secuencial: apertura/cierre en el agua fría



Higiene: sin válvula antirretorno



SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima




Higiene: flexo transparente con interior liso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezcl. term. secuencial para lavabo con mango de ducha extraíble

- Ref. H9612

Racor	H3/8"
Tecnología	SECURITHERM secuencial Securitouch
Altura de la salida	105 mm
Longitud del caño	200 mm
Caudal	4 l/min
Limitador de temperatura	40°C

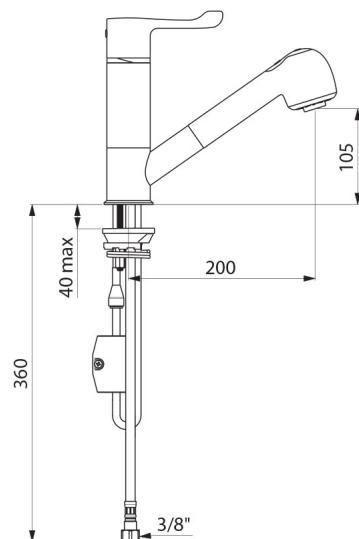

Acabado

Latón cromado

Normativas y certificaciones

ACS



Garantía



Reparabilidad

