

# Barra de apoyo angular de 135° Be-Line® blanco, 400 x 400 mm

Ref. 511982W

Aluminio blanco mate, 3 puntos de fijación

**VVP indicativo sin IVA España 2026: 146,09 €**

## DESCRIPCIÓN

**Barra de apoyo angular de 135° Be-Line® blanco, 400 x 400 mm - Ref. 511982W**

Barra de apoyo angular de 135° Be-Line® Ø 35, para personas con movilidad reducida (PMR).

Sirve como barra de apoyo (parte horizontal) o para levantarse (parte de 135°), para inodoro, ducha o bañera.

Uso indiferente de la barra de apoyo angular a la derecha o a la izquierda.

Tubo de aluminio, grosor: 3 mm. Soporte de fijación de aluminio sólido.

Perfil redondo Ø 35 con parte ergonómica antigiratoria para un agarre óptimo.

Acabado de aluminio epoxi blanco mate permite un buen contraste visual con las paredes oscuras.

Tratamiento antibacteriano: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.

Superficie homogénea que facilita la limpieza y la higiene.

Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

3 puntos de fijación permiten el bloqueo del asa y una fácil instalación.

Fijaciones ocultas.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8 x 70 mm para pared de fábrica.

Dimensiones: 400 x 400 mm.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra de apoyo para WC con garantía de 30 años. Marcado CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Barra de apoyo angular de 135° Be-Line® blanco, 400 x 400 mm - Ref. 511982W**

Altura	400 mm
Longitud	400 mm
Diámetro	Ø 35
Distancia a pared	38 mm
Espesor	3 mm
Acabado	Aluminio epoxi blanco mate
Normativas y certificaciones	 
Garantía	



## VENTAJAS



Diseño innovador adaptado para todos




Confort : con parte ergonómica antigiratoria



Testado con más de 200 kg



Distancia a la pared de 38 mm: espacio mínimo

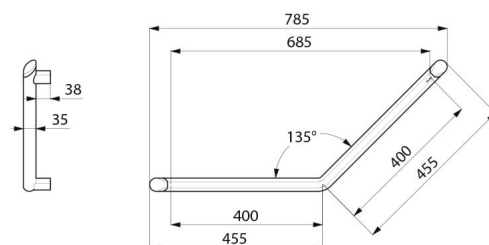

---

Reparabilidad

---

