

Grifo mezclador EP con mango de ducha extraíble A.200, man. abierta

Ref. 2599EP

Grifo mezclador fregadero EP con mango de ducha extraíble

PVP indicativo sin IVA España 2026: 345,00 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador EP con mango de ducha extraíble A.200, man. abierta -

Ref. 2599EP

Grifo mezclador de fregadero y columna con mango de ducha extraíble. Grifo mezclador con equilibrado de presión con columna, adaptado para bañeras de bebé.

Columna orientable H.195 L.215 con mango de ducha extraíble con 2 chorros (recto/efecto lluvia)

Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustable.

Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta repentinamente el AF y viceversa

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cuerpo del grifo mezclador y columna con interior liso.

Caudal limitado a 7 l/min a 3 bar.

Accionamiento mediante maneta abierta.

Flexo de mango de ducha BIOSAFE antiproliferación bacteriana: poliuretano transparente para garantizar el reemplazo en caso de que haya biofilm, interior y exterior liso.

Flexible con diámetro pequeño (interior Ø 6): poco volumen de agua.

Contrapeso específico.

Cuerpo de latón cromado.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador mecánico con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía 30 años.



VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF



Higiene: flexo transparente con interior liso



Ergonomía: maneta abierta para un mejor agarre




Confort: grifo con mango de ducha extraíble

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador EP con mango de ducha extraíble A.200, man. abierta -

Ref. 2599EP

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Racor | H3/8" |
| Tecnología | SECURITHERM EP |
| Altura de la salida | 195 mm |
| Longitud del caño | 215 mm |
| Caudal | 7 l/min a 3 bar |
| Limitador de temperatura | Sí |
| Acabado | Latón cromado |

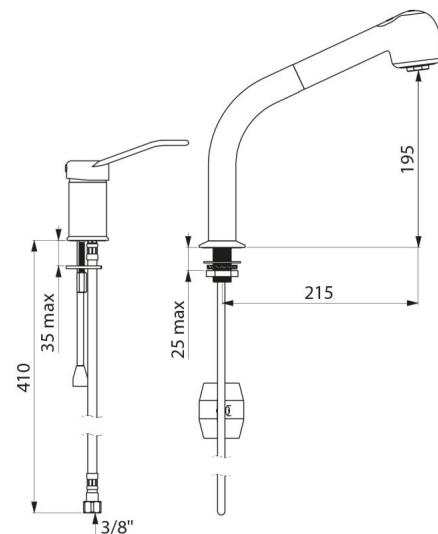

Normativas y
certificaciones



Garantía



Reparabilidad

