

# Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando EP

Ref. 2239EPHYG

Conjunto de ducha con grifo mezclador con equilibrado de presión

PVP indicativo sin IVA España 2025: 277,75 €

## DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando EP -  
Ref. 2239EPHYG

Conjunto de ducha con grifo mezclador monomando.  
Conjunto de ducha SECURITHERM con dispositivo de autovaciado.  
• Grifo mezclador con cartucho cerámico Ø 40 de equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustable.  
Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido si se corta el agua fría (y al revés).  
Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal.  
Caudal regulado a 9 l/min.  
Cuerpo de latón cromado y accionamiento mediante maneta abierta.  
Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.  
Grifo mezclador con 2 racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptados a las necesidades de los hospitales.  
Filtros y válvulas antirretorno.  
• Mango de ducha cromado (ref. 811) con flexo (ref. 834T3) y soporte mural inclinable cromado (ref. 845).  
• Válvula antiestancamiento HM1/2" para colocar entre la salida inferior y el flexo de ducha, para vaciado automático del flexo y del mango de ducha (ref. 880).  
Conjunto de ducha especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando EP -  
Ref. 2239EPHYG

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Racor                        | M1/2"                  |
| Tecnología                   | SECURITHERM EP         |
| Ancho                        | 175 mm                 |
| Caudal                       | 9 l/min                |
| Limitador de temperatura     | 39°C                   |
| Acabado                      | Latón cromado          |
| Normativas y certificaciones | ACS<br>BELGAQUA<br>PWP |
| Garantía                     | 30 años                |



## VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF




Equilibrado de presión :  
temperatura constante



Ergonomía : maneta abierta para un  
mejor agarre



Ahorro de agua : caudal regulado a  
9 l/min

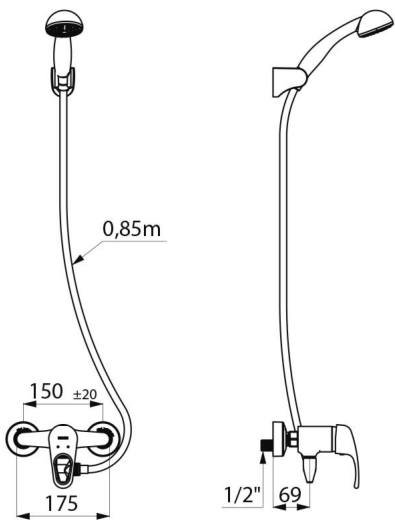

Reparabilidad

