

Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando EP

Ref. 2239EPHYG

Conjunto de ducha con grifo mezclador con equilibrado de presión

PVP indicativo sin IVA España 2026: 300,38 €

DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando EP - Ref. 2239EPHYG

Conjunto de ducha con grifo mezclador monomando.
Conjunto de ducha SECURITHERM con dispositivo de autovaciado.
• Grifo mezclador con cartucho cerámico Ø 40 de equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustable.
Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido si se corta el agua fría (y al revés).
Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal.
Caudal regulado a 9 l/min.
Cuerpo de latón cromado y accionamiento mediante maneta abierta.
Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.
Grifo mezclador con 2 racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptados a las necesidades de los hospitales.
Filtros y válvulas antirretorno.
• Mango de ducha cromado (ref. 811) con flexo (ref. 834T3) y soporte mural inclinable cromado (ref. 845).
• Válvula antiestancamiento HM1/2" para colocar entre la salida inferior y el flexo de ducha, para vaciado automático del flexo y del mango de ducha (ref. 880).
Conjunto de ducha especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando EP - Ref. 2239EPHYG

Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM EP
Ancho	175 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	39°C
Acabado	Latón cromado

Normativas y
certificaciones

ACS



Garantía



VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF




Equilibrado de presión :
temperatura constante



Ergonomía : maneta abierta para un
mejor agarre



Ahorro de agua : caudal regulado a
9 l/min

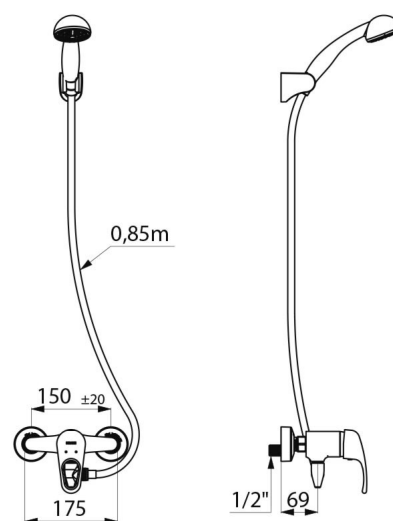

Reparabilidad

