

# Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando EP

Ref. 2239EPSHYG

Conjunto de ducha con grifo mezclador con equilibrado de presión

**PVP indicativo sin IVA España 2025: 240,95 €**

## DESCRIPCIÓN

**Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando EP - Ref. 2239EPSHYG**

Conjunto de ducha con grifo mezclador monomando.  
Conjunto de ducha SECURITHERM con dispositivo de autovaciado.  
• Grifo mezclador con cartucho cerámico Ø 40 de equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustable.  
Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido si se corta el agua fría (y al revés).  
Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal.  
Caudal regulado a 9 l/min.  
Cuerpo de latón cromado y accionamiento mediante maneta abierta.  
Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.  
Grifo mezclador con 2 racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".  
Filtros y válvulas antirretorno.  
• Mango de ducha cromado (ref. 811) con flexo (ref. 834T3) y soporte mural inclinable cromado (ref. 845).  
• Válvula antiestancamiento HM1/2" para colocar entre la salida inferior y el flexo de ducha, para vaciado automático del flexo y del mango de ducha (ref. 880).  
Conjunto de ducha especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando EP - Ref. 2239EPSHYG**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor                        | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tecnología                   | SECURITHERM EP                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ancho                        | 175 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Caudal                       | 9 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Limitador de temperatura     | 39°C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Acabado                      | Latón cromado                                                                                                                                                                                                                                               |
| Normativas y certificaciones |    |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                          |



## VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF




Equilibrado de presión : temperatura constante



Ergonomía : maneta abierta para un mejor agarre



Ahorro de agua : caudal regulado a 9 l/min

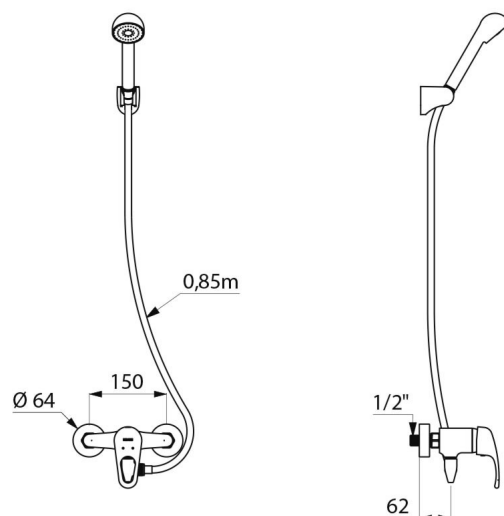

---

Reparabilidad

---

