Enrollador automático

Ref. 5676T2

Con manguera de 15 m y pistola

PVP indicativo sin IVA España 2025: 1 303,72 €

DESCRIPCIÓN

Enrollador automático - Ref. 5676T2

Enrollador de manguera automático con pistola antigolpes y con manguera de L.15 m y rodillo guía.
Temperatura máxima de funcionamiento: 70°C.
Caudal de 23 l/min a 3 bar.
Presión máxima: 20 bar, 12 bar con pistola.
Enrollador con tambor Ø 425 mm en ABS.
Soporte en acero inoxidable 304.
Debe completarse con una llave de corte acodada con antirretorno integrado, que impida la aspiración de aguas residuales al sistema de agua.
Enrollador con garantía de 30 años.

VENTAJAS

- Enrollador con superficies lisas y lavables
- Enrollador de acero inox con freno de manguera

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Enrollador automático - Ref. 5676T2
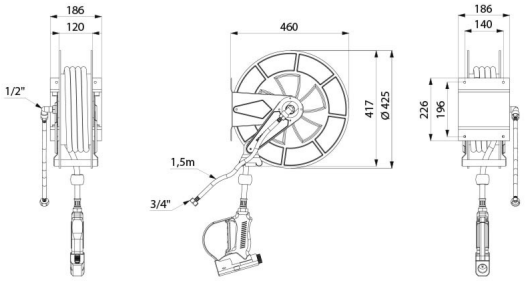
Racor	3/4"
Altura	417 mm
Profundidad	460 mm
Longitud	186 mm
Acabado	ABS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD