

# Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP

Ref. 2871T1EP

Grifo mezclador alto monomando con cartucho EP

**PVP indicativo sin IVA España 2026: 262,66 €**

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP**  
- Ref. 2871T1EP

Grifo mezclador alto de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM sobre repisa.

Grifo mezclador monomando con caño alto orientable H.180 L.180.

El grifo mezclador monomando se entrega con 1 caño desmontable desechable.

Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta repentinamente el AF (y viceversa).

Temperatura constante independientemente de las variaciones de temperatura y de caudal.

Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión y con limitador de temperatura máxima preajustado.

Cuerpo y caño con interior liso (limitan los nichos bacterianos).

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal regulado a 5 l/min.

Maneta Hygiene L.185 para accionamiento sin contacto manual.

Cuerpo y base de latón cromado.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador monomando adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP**  
- Ref. 2871T1EP

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Racor                    | H3/8"                             |
| Tecnología               | Grifo mezclador monomando BIOCLIP |
| Altura de la salida      | 180 mm                            |
| Longitud del caño        | 180 mm                            |
| Caudal                   | 5 l/min                           |
| Limitador de temperatura | Sí                                |
| Acabado                  | Latón cromado                     |



## VENTAJAS



Higiene: interior liso que limita las bacterias




Caudal de AC restringido si se corta el AF



Función choque térmico sin desmontar la maneta



Maneta Hygiene: accionamiento sin contacto manual

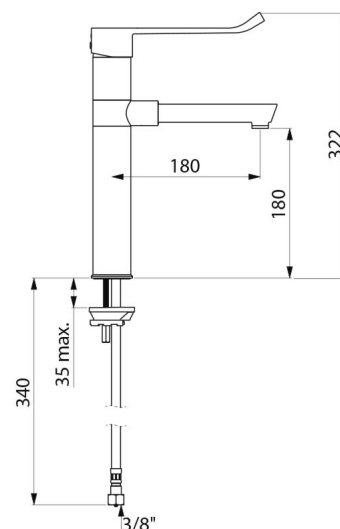

---

Normativas y  
certificaciones

**ACS**



---

Garantía



---

Reparabilidad

