Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP

Ref. 2564T2EP

Grifo mezclador alto de un solo orificio mon. con cartucho EP

PVP indicativo sin IVA España 2026: 287,01 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2564T2EP

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM sobre repisa.
Grifo mezclador de un solo orificio monomando con caño alto orientable H.165 L.220.
Grifo mezclador alto con salida BIOSAFE higiénica adaptada para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Protección antiescaldamiento: caudal de AC restringido si se corta repentinamente el AF (y viceversa).
Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y del caudal en la red.
Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustable.
Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas).
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.
Caudal regulado a 5 l/min a 3 bar.
Cuerpo y base en latón cromado.
Maneta Hygiène L.185 para accionamiento sin contacto manual.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador mecánico con equilibrado de presión especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador de un solo orificio adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.


VENTAJAS

- EP : caudal de AC restringido si se corta el AF
- EP : reduce las variaciones de presión
- Función choque térmico sin desmontar la maneta
- Higiene : interior liso limita las bacterias

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2564T2EP

Racor	H3/8"
Tecnología	SECURITHERM EP
Altura	322 mm
Altura de la salida	165 mm
Longitud del caño	220 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	SÍ

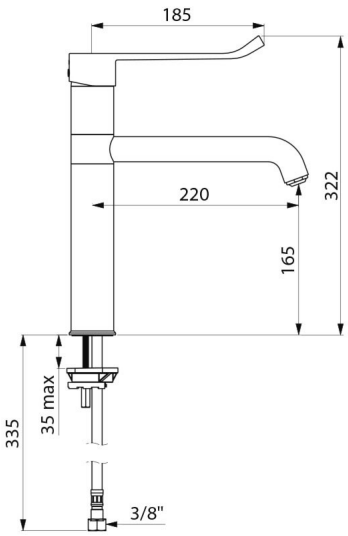

Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS WRAS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD