Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP

Ref. 2564T5EP

Grifo mezclador alto monomando con cartucho EP

PVP indicativo sin IVA España 2026: 284,03 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2564T5EP

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM sobre repisa.
Grifo mezclador monomando con caño orientable H.200 L.170.
Grifo mezclador alto con salida BIOSAFE higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Protección antiescaldamiento: caudal de AC restringido si se corta repentinamente el AF (y viceversa).
Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal en la red.
Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustado.
Cuerpo y caño con interior liso (limitan los nichos bacterianos).
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.
Caudal regulado a 5 l/min.
Cuerpo y base de latón cromado.
Maneta Hygiene L.185 para un accionamiento sin contacto manual.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.


VENTAJAS

- EP: caudal de AC restringido si se corta el AF
- EP: reduce las variaciones de presión
- Función choque térmico sin desmontar la maneta
- Higiene: interior liso para limitar las bacterias

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2564T5EP

Racor	H3/8"
Tecnología	grifo mezclador SECURITHERM EP
Altura	362 mm
Altura de la salida	200 mm
Longitud del caño	170 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado

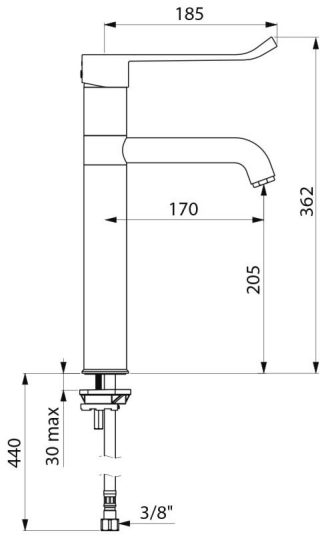

Normativas y certificaciones	ACS WRAS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD