

# Panel de ducha electrónico SPORTING 2 SECURITHERM

Ref. 714906

A pilas, termostático, chorro efecto lluvia comfortable

PVP indicativo sin IVA España 2025: 459,00 €

## DESCRIPCIÓN

Panel de ducha electrónico SPORTING 2 SECURITHERM - Ref. 714906

Panel de ducha electrónico termostático:  
Alimentación superior.  
Panel de aluminio anodizado y cromado satinado.  
Estructura extraplana con fijaciones invisibles.  
Alimentación a pilas CR123 de litio de 6 V.  
Detector de presencia mediante infrarrojos que se activa cuando se aproxima la mano a 4 cm.  
Parada voluntaria o automática después de aproximadamente 60 segundos.  
Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
Caudal de 6 l/min a 3 bar, chorro efecto lluvia comfortable.  
Rociador de ducha fijo, antivandálico con regulación automática del caudal.  
Filtro y válvulas antirretorno accesibles.  
Llaves de corte integradas.  
Conexión M1/2" alimentación superior.  
Panel de ducha electrónico adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.  
La tecnología SECURITHERM:  
Válvula mezcladora termostática de ducha directamente integrada en la parte superior del panel de ducha.  
Regulación de la temperatura por el instalador.  
Temperatura estable, preajustada a 38°C.  
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.  
Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha electrónico SPORTING 2 SECURITHERM - Ref. 714906

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Alimentación | A pilas CR123 de litio de 6 V |
| Racor        | M1/2"                         |
| Tecnología   | Electrónica                   |
| Altura       | 1020 mm                       |
| Profundidad  | 21 mm                         |
| Ancho        | 70 mm                         |
| Caudal       | 6 l/min                       |
| Acabado      | Aluminio                      |



## VENTAJAS



Ahorro máximo del 80% de agua




Descarga periódica antiproliferación bacteriana



Cierre automático si se corta el agua fría



Formas sinuosas, fijaciones ocultas

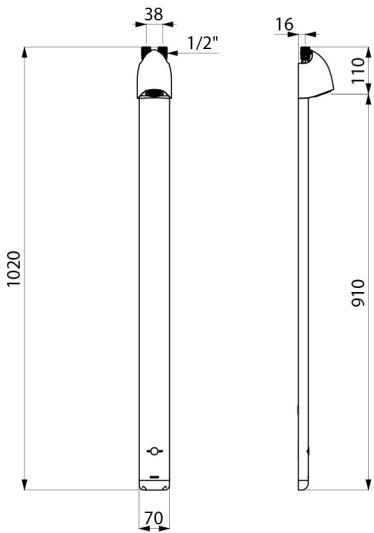

Normativas y  
certificaciones

ACS



Garantía

