Grifo mezclador con equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOCLIP

Ref. 2820TEP

Grifo mezclador monomando desmontable H.95 L.120, maneta recta

PVP indicativo sin IVA España 2025: 372,06 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador con equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOCLIP - Ref. 2820TEP

Grifo mezclador monomando de lavabo con equilibrado de presión de repisa.
Grifo mezclador monomando BIOCLIP: grifería completamente desmontable para su limpieza y desinfección.
Grifo mezclador con caño H.95 L.120 equipado con una salida BIOSAFE higiénica.
Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión y con limitador de temperatura máxima preajustado.
Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta y sin cortar la alimentación en agua fría.
Protección antiescaldamiento total: caudal de agua caliente restringido si se corta el agua fría (y viceversa).
Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal en la red.
Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua.
Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
Accionamiento con maneta recta.
Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de acero inoxidable.
Latiguillos flexibles PEX H3/8" con llaves de corte.
Filtros y válvulas antirretorno.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador monomando con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para centros de salud, residencias de tercera edad, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

VENTAJAS

- Caudal de AC restringido si se corta el AF
- Higiene: desmontable para limpieza interna
- Higiene: interior liso para limitar las bacterias
- EP: limita las variaciones de temperatura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador con equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOCLIP - Ref. 2820TEP

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador SECURITHERM EP BIOCLIP
Altura de la salida	95 mm
Longitud del caño	120 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado

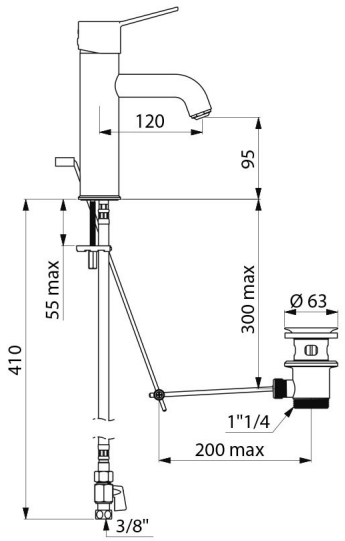

Normativas y certificaciones	ACS, WRAS, BELGAQUA
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD