Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP



Ref. 2720TEP

Grifo mezclador monomando H.95 L.120

PVP indicativo sin IVA España 2026: 285,08 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2720TEP

Grifo mezclador monomando de lavabo con equilibrado de presión de repisa.
Grifo mezclador monomando con caño curvado H.95 L.120 con salida BIOSAFE higiénica.
Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión y con limitador de temperatura máxima preajustado.
Protección antiescaldamiento total: caudal de AC limitado si se corta el AF (y viceversa).
Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y caudal en la red.
Cuerpo y caño con interior liso (limita los nichos bacterianos).
Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta y sin cortar la alimentación de agua fría.
Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
Accionamiento mediante maneta recta.
Tirador ergonómico y válvula 1"1/4 de acero inoxidable.
Latiguillos flexibles PEX H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador monomando con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR)
Grifo mezclador con garantía de 30 años.


VENTAJAS

- Caudal de AC restringido si se corta el AF
- EP: reduce las variaciones de temperatura
- Higiene: interior liso que limita las bacterias
- Función choque térmico sin desmontar la maneta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2720TEP

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador monomando SECURITHERM EP
Altura de la salida	95 mm
Longitud del caño	120 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado

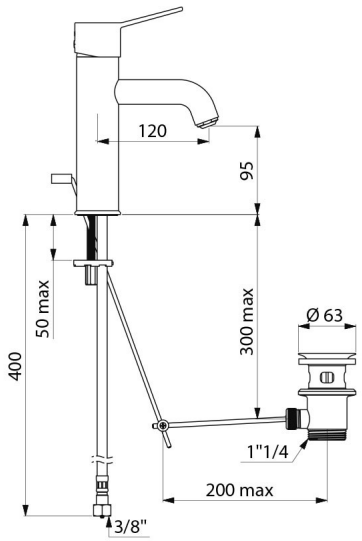

Normativas y certificaciones	ACS, BELGAQUA, WRAS, PZH, B
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD