Grifo mezclador para lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP



Ref. 2721TEP

Grifo mezclador de un solo orificio H.95 L.120

PVP indicativo sin IVA España 2026: 267,29 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador para lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2721TEP

Grifo mezclador monomando de lavabo con equilibrado de presión sobre repisa.
Grifo mezclador con un solo orificio con caño curvo H.95 L.120 equipado con rompechorro BIOSAFE higiénico.
Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustable.
Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta el AF (y el inverso).
Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y caudal en la red.
Cuerpo y caño con interior liso (limita los nichos bacterianos).
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.
Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
Accionamiento mediante maneta recta.
Sin tirador y sin válvula de desagüe.
Latiguillos flexibles de PEX F3/8" con filtros y válvulas antirretorno.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador de equilibrado de presión SECURITHERM, especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador con un solo orificio adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años..


VENTAJAS

- Caudal de AC restringido si se corta el AF
- EP : reduce las variaciones de temperatura
- Higiene : interior liso limita las bacterias
- Función choque térmico sin desmontar la maneta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador para lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2721TEP

Racor	F3/8"
Tecnología	Grifo mezclador SECURITHERM EP
Altura de la salida	95 mm
Longitud del caño	120 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SÍ
Acabado	Latón cromado

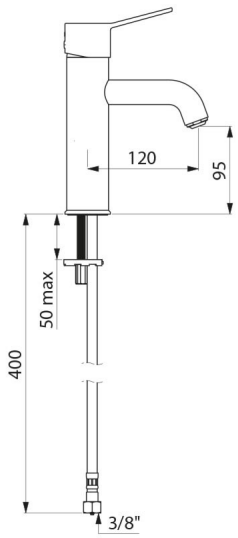

Normativas y certificaciones	ACS, WRAS, BELGAQUA, DVGW, DIN CERT
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD