

# Grifo mezclador para lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP

Ref. 2721TEP

Grifo mezclador de un solo orificio H.95 L.120

PVP indicativo sin IVA España 2025: 247,15 €

## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador para lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2721TEP

Grifo mezclador monomando de lavabo con equilibrado de presión sobre repisa.

Grifo mezclador con un solo orificio con caño curvo H.95 L.120 equipado con rompechorro BIOSAFE higiénico.

Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustable.

Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta el AF (y el inverso).

Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y caudal en la red.

Cuerpo y caño con interior liso (limita las cepas bacterianas).

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.

Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.

Accionamiento mediante maneta recta.

Sin tirador y sin válvula de desagüe.

Latiguillos flexibles de PEX F3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador de equilibrado de presión SECURITHERM, especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador con un solo orificio adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años..

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador para lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2721TEP

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Racor                    | F3/8"                          |
| Tecnología               | Grifo mezclador SECURITHERM EP |
| Altura de la salida      | 95 mm                          |
| Longitud del caño        | 120 mm                         |
| Caudal                   | 5 l/min a 3 bar                |
| Limitador de temperatura | Sí                             |
| Acabado                  | Latón cromado                  |



## VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF




EP : reduce las variaciones de temperatura



Higiene : interior liso limita las bacterias



Función choque térmico sin desmontar la maneta

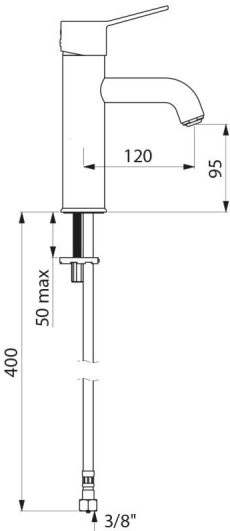

Normativas y  
certificaciones

ACS

WRAS



U



Garantía



Reparabilidad

