# Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP

Ref. 2521EP

Grifo mezclador monomando H.85 L.135

**PVP indicativo sin IVA España 2026: 210,30 €**



## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2521EP**

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión sobre repisa.
Grifo mezclador de un solo orificio con caño H.85 L.135 con salida BIOSAFE hygiénica.
Cartucho cerámico clásico Ø 40 de equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustado.
Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta el AF (y el inverso).
Temperatura constante independientemente de la variación de presión y del caudal en la red.
Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
Accionamiento con maneta abierta.
Sin tirador, sin válvula de desagüe.
Latiguillos flexibles PEX F3/8" con filtros y válvulas antiretorno.
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para centros de salud, EHPAD, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador secuencial adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.


## VENTAJAS

- Caudal de AC restringido si se corta el AF
- EP: limita las variaciones de presión
- Higiene: salida BIOSAFE higiénica
- Ergonomía: maneta abierta para un fácil agarre

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2521EP**

| | |
|---|---|
| Racor | H3/8" |
| Tecnología | Grifo mezclador SECURITHERM EP |
| Altura | 165 mm |
| Altura de la salida | 85 mm |
| Longitud del caño | 135 mm |
| Caudal | 5 l/min a 3 bar |
| Limitador de temperatura | SI |
| Acabado | Latón cromado |

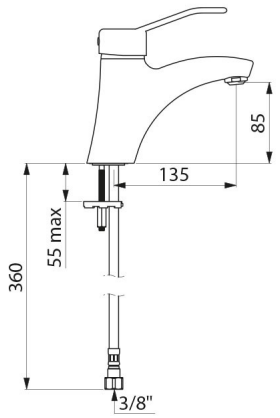

| | |
|---|---|
| Normativas y certificaciones | |
| Garantía | |
| Reparabilidad | |