

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP

Ref. 2521TEP

Grifo mezclador monomando H.85 L.135

PVP indicativo sin IVA España 2026: 200,29 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP -

Ref. 2521TEP

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión sobre repisa. Grifo mezclador de un solo orificio con caño H.85 L.135 con salida BIOSAFE higiénica. Cartucho cerámico clásico Ø 40 con equilibrado de presión y con limitador de temperatura máxima preajustado. Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta el AF (y el inverso). Temperatura constante independientemente de la variación de presión y del caudal en la red. Caudal regulado a 5 l/min a 3 bar. Accionamiento con maneta recta. Sin tirador, sin válvula de desagüe. Latiguillos flexibles PEX H3/8" con filtros y válvulas antiretorno. Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable. Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para centros de salud, EHPAD, hospitales y clínicas. Grifo mezclador secuencial adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR). Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP -

Ref. 2521TEP

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador monomando SECURITHERM EP
Altura	165 mm
Altura de la salida	85 mm
Longitud del caño	135 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SI
Acabado	Latón cromado



VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF




EP: limita las variaciones de presión



Higiene: salida BIOSAFE higiénica



Ergonomía: maneta abierta para un fácil agarre

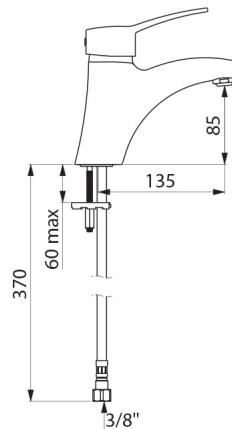

Normativas y
certificaciones

ACS



BELGAQUA



PED

PROYECTOS DE EDIFICIOS

Garantía

30
AÑOS
GARANTÍA

Reparabilidad

50
AÑOS
REPARABILIDAD