

# Grifo mezclador mecánico de lavabo

Ref. 2564T1

Grifo mezclador alto monomando con cartucho cerámico

PVP indicativo sin IVA España 2026: 224,87 €

## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador mecánico de lavabo - Ref. 2564T1

Grifo mezclador de lavabo monomando de repisa.  
Grifo mezclador monomando con caño orientable H.165 L.140.  
Caño alto con salida BIOSAFE higiénica adaptada para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.  
Cartucho cerámico clásico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustable.  
Cuerpo y caño con interior liso (limitan los nichos bacterianos).  
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.  
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.  
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.  
Caudal limitado a 5 l/min.  
Cuerpo y base de latón cromado.  
Maneta Hygiene L.185 para accionamiento sin contacto manual.  
Latiguillos flexibles de PEX H3/8".  
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos de salud, residencias de tercera edad, hospitales y clínicas.  
Grifo mezclador monomando adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
Grifo mezclador con certificación NF Médica.  
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador mecánico de lavabo - Ref. 2564T1

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Racor                    | H3/8"         |
| Altura                   | 322 mm        |
| Altura de la salida      | 165 mm        |
| Longitud del caño        | 140 mm        |
| Caudal                   | 5 l/min       |
| Limitador de temperatura | Sí            |
| Acabado                  | Latón cromado |

Normativas y certificaciones

ACS



WRAS



## VENTAJAS



Higiene: interior liso para limitar las bacterias




Función choque térmico sin desmontar la maneta



Limitador de temperatura máxima preajustado



Accionamiento sin contacto manual maneta Hygiene

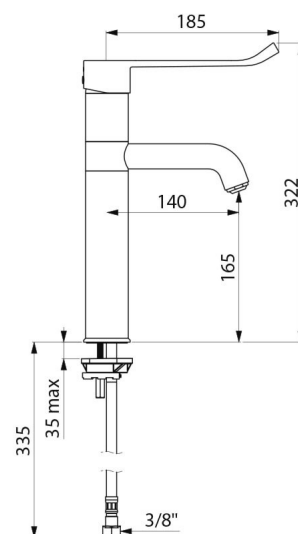

---

Garantía



---

Reparabilidad

