Grifo mezclador de lavabo monomando BIOSAFE

Ref. 2621

Grifo mezclador monomando sin caño H.95 L.110

PVP indicativo sin IVA España 2026: 172,61 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo monomando BIOSAFE - Ref. 2621

Grifo mezclador de lavabo monomando.
Grifo mezclador de un orificio H.95 L.110.
Sin caño: rompechorros higiénico integrado en el cuerpo.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.
Grifo mezclador con cuerpo con interior liso y con muy bajo contenido de agua (limita las cepas bacterianas).
Caudal limitado a 4 l/min.
Accionamiento mediante maneta recta.
Sin tirador y sin válvula de desagüe.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8" de rosca loca.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador de un orificio para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador certificado NF Médical (Francia).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.
También disponible con racores con tubos de cobre.


VENTAJAS

- Higiene: cuerpo con poca capacidad de agua
- Higiene máxima: sin caño
- Función choque térmico sin desmontar la maneta
- Limitador de temperatura máxima preajustable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo monomando BIOSAFE - Ref. 2621

Racor	H3/8"
Tecnología	BIOSAFE
Altura	180 mm
Longitud	220 mm
Altura de la salida	95 mm
Longitud del caño	110 mm
Caudal	4 l/min
Limitador de temperatura	Sí

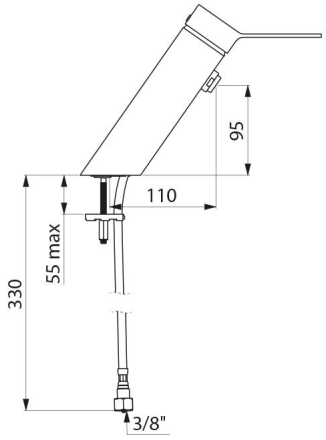

Normativas y certificaciones	ACS, NF, WRAS, DVGW, Water Supplies Department, BV, PZH
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD