

# Grifo mezclador termostático para fregadero SECURITHERM BIOCLIP

Ref. H9611

Grifo mezclador termostático secuencial para fregadero

**PVP indicativo sin IVA España 2026: 555,03 €**

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador termostático para fregadero SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9611**

Grifo mezclador termostático para fregadero con caño desmontable BIOCLIP. Grifo mezclador suministrado con 2 caños de acero inoxidable L.136 mm. Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría. Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente. Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch. Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría. Ausencia de válvula antirretorno en las entradas. Cartucho termostático secuencial antical para ajuste secuencial del caudal y temperatura. Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C. Posibilidad de realizar choques térmicos o químicos. Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad. Caudal regulado a 7 l/min. Cuerpo de latón cromado. Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.146. Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm se entrega con 2 racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptado a las necesidades de los hospitales. Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales. Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR). Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


**Grifo mezclador termostático para fregadero SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9611**

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Racor                    | M1/2"                                      |
| Tecnología               | SECURITHERM BIOCLIP secuencial Securitouch |
| Profundidad              | 201 mm                                     |
| Longitud del caño        | 136 mm                                     |
| Caudal                   | 7 l/min                                    |
| Limitador de temperatura | 40°C                                       |
| Acabado                  | Latón cromado                              |



## VENTAJAS

-  Secuencial: apertura y cierre en el agua fría
-  Higiene : ausencia de válvula antirretorno
-  Caño desmontable : limita las cepas bacterianas
-  SECURITHERM : protección antiescaldamiento

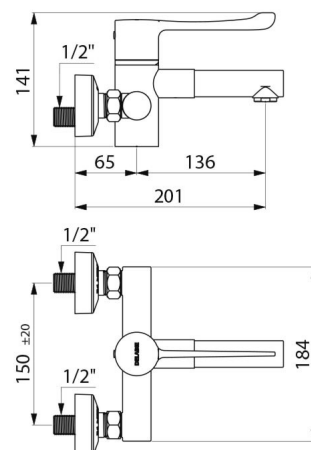

Normativas y  
certificaciones

**ACS**



Garantía

**30**  
AÑOS  
GARANTÍA

Reparabilidad

**50**  
AÑOS  
REPARABILIDAD