

Grifo mezclador termostático para fregadero SECURITHERM BIOCLIP

Ref. H9611

Grifo mezclador termostático secuencial para fregadero

PVP indicativo sin IVA España 2025: 513,20 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador termostático para fregadero SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9611

Grifo mezclador termostático para fregadero con caño desmontable BIOCLIP.
Grifo mezclador suministrado con 2 caños de acero inoxidable L.136 mm.
Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Cartucho termostático secuencial antical para ajuste secuencial del caudal y temperatura.
Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.
Posibilidad de realizar choques térmicos o químicos.
Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad.
Caudal regulado a 7 l/min.
Cuerpo de latón cromado.
Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.146.
Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm se entrega con 2 racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptado a las necesidades de los hospitales.
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Grifo mezclador termostático para fregadero SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9611

Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM BIOCLIP secuencial Securitouch
Profundidad	201 mm
Longitud del caño	136 mm
Caudal	7 l/min
Limitador de temperatura	40°C
Acabado	Latón cromado



VENTAJAS

-  Secuencial: apertura y cierre en el agua fría
-  Higiene : ausencia de válvula antirretorno
-  Caño desmontable : limita las cepas bacterianas
-  SECURITHERM : protección antiescaldamiento

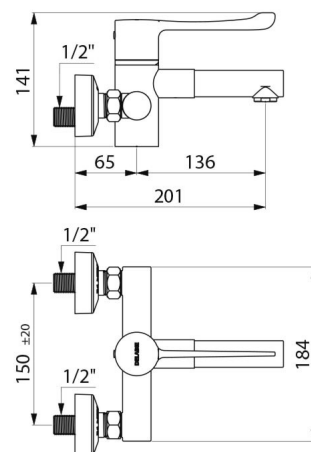

Normativas y
certificaciones

ACS



Garantía



Reparabilidad

