

# Grifo mezclador termostático para fregadero SECURITHERM BIOCLIP

Ref. H9611S

Grifo mezclador termostático secuencial para fregadero

**PVP indicativo sin IVA España 2026: 488,95 €**

## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador termostático para fregadero SECURITHERM BIOCLIP -

Ref. H9611S

Grifo mezclador termostático para fregadero con caño desmontable BIOCLIP. Grifo mezclador suministrado con 2 caños de acero inoxidable L.136 mm.

Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.

Cartucho termostático secuencial antical para ajuste secuencial del caudal y temperatura.

Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.

Posibilidad de realizar choques térmicos o químicos.

Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad.

Caudal regulado a 7 l/min.

Cuerpo de latón cromado.

Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.146.

Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm se entrega con racores murales excéntricos standard M1/2" M3/4".

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador termostático para fregadero SECURITHERM BIOCLIP -

Ref. H9611S

Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM BIOCLIP secuencial Securitouch
Profundidad	195 mm
Longitud del caño	136 mm
Caudal	7 l/min
Limitador de temperatura	40°C
Acabado	Latón cromado

Normativas y certificaciones



## VENTAJAS



Secuencial: apertura y cierre en el agua fría




Higiene : ausencia de válvula antirretorno



Caño desmontable : limita las cepas bacterianas



SECURITHERM : protección antiescaldamiento

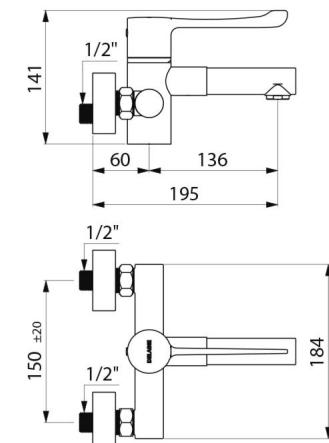

---

Garantía



---

Reparabilidad

