

# Grifo mezclador termostático secuencial para fregadero SECURITHERM

Ref. H96201

Grifo mezclador termostático secuencial H.160 L.140

PVP indicativo sin IVA España 2025: 336,60 €

## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador termostático secuencial para fregadero SECURITHERM - Ref. H96201

Grifo mezclador de fregadero termostático SECURITHERM.  
Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.  
Grifo mezclador de un solo orificio con caño curvo H.160 L.140 equipado con un rompechorros sin retención de agua ni resto de impurezas, resistente a los choques térmicos.  
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.  
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.  
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.  
Cartucho termostático secuencial antical para ajuste del caudal y temperatura.  
Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.  
Posibilidad de realizar choques térmicos y químicos.  
Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua.  
Caudal regulado a 9 l/min.  
Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiene L.146.  
Sin tirador y sin válvula.  
Latiguillos flexibles de PEX H3/8".  
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
Garantía 30 años.  
Modelo disponible con tubos de cobre.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador termostático secuencial para fregadero SECURITHERM - Ref. H96201

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Alimentación             | 3/8"                                    |
| Tecnología               | Grifo mezclador termostático secuencial |
| Altura de la salida      | 160 mm                                  |
| Longitud del caño        | 140 mm                                  |
| Caudal                   | 9 l/min                                 |
| Limitador de temperatura | Sí                                      |
| Acabado                  | Latón cromado                           |



## VENTAJAS



Secuencial: apertura/cierre en el agua fría




Higiene máxima: ausencia de válvula antirretorno



SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima



Termostática: estabilidad de la temperatura total

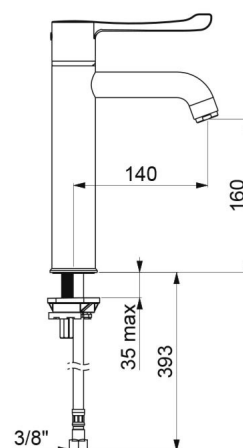

---

Garantía



---

Reparabilidad

