Grifo mezclador termostático secuencial para fregadero SECURITHERM



Ref. H96201

Grifo mezclador termostático secuencial H.160 L.140

PVP indicativo sin IVA España 2026: 364,04 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador termostático secuencial para fregadero SECURITHERM - Ref. H96201

Grifo mezclador de fregadero termostático SECURITHERM.
Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.
Grifo mezclador de un solo orificio con caño curvo H.160 L.140 equipado con un rompechorros sin retención de agua ni resto
de impurezas, resistente a los choques térmicos.
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Cartucho termostático secuencial antical para ajuste del caudal y temperatura.
Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.
Posibilidad de realizar choques térmicos y químicos.
Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua.
Caudal regulado a 9 l/min.
Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiene L.146.
Sin tirador y sin válvula.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8".
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Garantía 30 años.
Modelo disponible con tubos de cobre.


VENTAJAS

- Secuencial: apertura/cierre en el agua fría
- Higiene máxima: ausencia de válvula antirretorno
- SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima
- Termostática: estabilidad de la temperatura total

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador termostático secuencial para fregadero SECURITHERM - Ref. H96201

Alimentación	3/8"
Tecnología	Grifo mezclador termostático secuencial
Altura de la salida	160 mm
Longitud del caño	140 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado

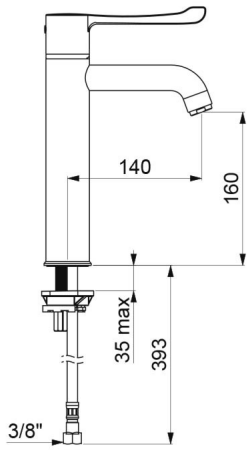

Garantía	
Reparabilidad	