

Grifo mezclador lavabo equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOSAFE

Ref. 2920LEP

Grifo mezclador mecánico H.100 L.110

PVP indicativo sin IVA España 2026: 290,49 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador lavabo equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOSAFE - Ref. 2920LEP

Grifo mezclador mecánico de repisa con equilibrado de presión para lavabo.

Grifo mezclador con caño H.100 L.110 con salida BIOSAFE higiénica.

Cartucho de cerámica Ø 35 con equilibrado de presión y limitador de temperatura máxima preajustado.

Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta repentinamente el AF (y viceversa).

Temperatura constante independientemente de las variaciones de temperatura y de caudal.

Caño con tubo con interior liso, sin nichos bacterianos, y poco volumen de agua estancada.

La velocidad del agua en el tubo reduce considerablemente el desarrollo de biofilm.

Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta y sin cortar la alimentación de agua fría.

Cuerpo con poca capacidad de agua estancada (limita los nichos bacterianos).

Caudal ajustado a 5 l/min.

Accionamiento mediante maneta Hygiene L.150.

Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de acero inoxidable.

Latiguillos flexibles PEX H3/8" giratorios con filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador mecánico con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador lavabo equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOSAFE - Ref. 2920LEP

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador mecánico SECURITHERM EP BIOSAFE
Altura de la salida	100 mm
Longitud del caño	110 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado



VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF




Higiene: cuerpo con poco volumen de agua estancada



Función choque térmico sin desmontar la maneta



Limitador de temperatura máxima preajustado

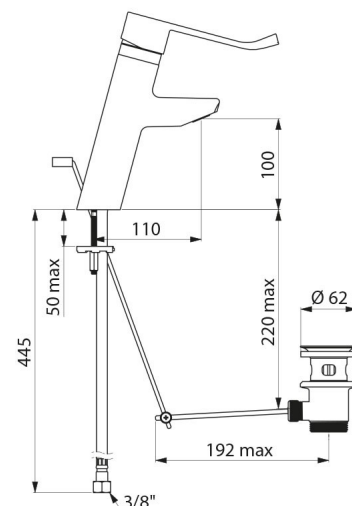

Normativas y
certificaciones



ACS



Garantía



Reparabilidad

