

Grifo mezclador de lavabo monomando BIOSAFE

Ref. 2921T

Grifo mezclador monomando de un orificio H.100 L.110

PVP indicativo sin IVA España 2025: 206,62 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo monomando BIOSAFE - Ref. 2921T

Grifo mezclador de lavabo monomando.
Grifo mezclador de un orificio H.100 L.110 equipado con una salida higiénica BIOSAFE.
Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustable.
Caño con interior liso, sin cepas bacterianas y con muy bajo contenido de agua.
La velocidad del agua en este tubo reduce considerablemente el desarrollo del biofilm.
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.
Cuerpo con muy bajo contenido de agua (limita las cepas bacterianas).
Caudal regulado a 5 l/min.
Accionamiento mediante maneta recta.
Sin tirador y sin válvula de desagüe.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8" giratorios.
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador de un orificio adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Sin válvulas antirretorno en las entradas.
Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médica (Francia).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo monomando BIOSAFE - Ref. 2921T

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador monomando BIOSAFE
Altura de la salida	100 mm
Longitud del caño	110 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado

Normativas y certificaciones

ACS



VENTAJAS



Higiene : cuerpo con poca capacidad de agua




Función choque térmico sin desmontar la maneta



Limitador de temperatura máxima preajustable



Maneta recta : para un fácil agarre

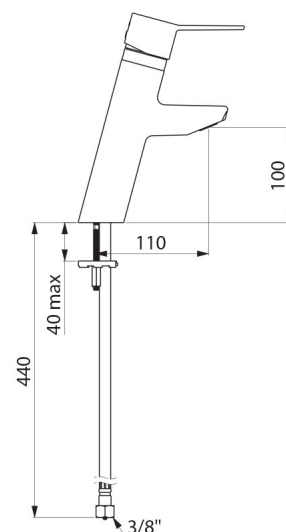

Garantía



Reparabilidad

