

Grifo mezclador lavabo equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOSAFE

Ref. 2921LEP

Grifo mezclador mecánico H.100 L.110

PVP indicativo sin IVA España 2026: 276,05 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador lavabo equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOSAFE - Ref. 2921LEP

Grifo mezclador mecánico de repisa con equilibrado de presión para lavabo. Grifo mezclador con caño H.100 L.110 con salida BIOSAFE higiénica. Cartucho de cerámica Ø 35 con equilibrado de presión y limitador de temperatura máxima preajustado.

Protección antiescaldamiento total: caudal de AC limitado si se corta el AF (y viceversa).

Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y caudal en la red.

Caño con tubos con interior liso, sin nichos bacterianos y con poco volumen de agua estancada.

La velocidad del agua en el tubo reduce considerablemente el desarrollo de biofilm.

Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta y sin cortar la alimentación de agua fría.

Cuerpo con poca capacidad de agua estancada (limita los nichos bacterianos). Caudal ajustado a 5 l/min.

Accionamiento mediante maneta Hygiene L.150.

Sin tirador y sin válvula de desagüe.

Latiguillos flexibles PEX H3/8" giratorios con filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador mecánico con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.



VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF



Higiene: cuerpo con poco volumen de agua estancada



Función choque térmico sin desmontar la maneta




Limitador de temperatura máxima preajustado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador lavabo equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOSAFE - Ref. 2921LEP

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador mecánico SECURITHERM EP BIOSAFE
Altura de la salida	100 mm
Longitud del caño	110 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado

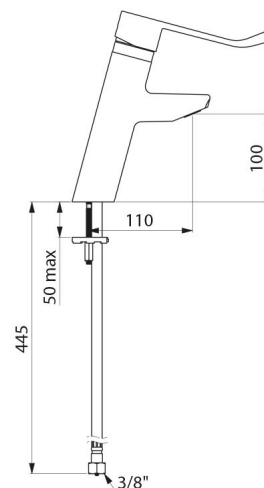

Normativas y
certificaciones



ACS



Garantía



Reparabilidad

