


# Caja de empotramiento estanca para TEMPOFLUX urinario

Ref. 778BOX

Para urinarios con latiguillos flexibles 1/2" o conexión Ø 35

PVP indicativo sin IVA España 2024: 119,69 €

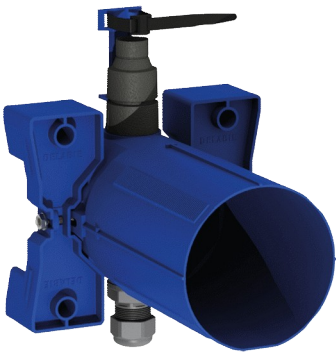

## DESCRIPCIÓN

Caja de empotramiento estanca para TEMPOFLUX urinario - Ref. 778BOX

Caja de empotramiento estanca para urinario 1/2", kit 1/2:  
Marco con junta de estanqueidad.  
Conexión hidráulica por el exterior y registro por la parte delantera.  
Instalación modular (raíles, tabique macizo o panel).  
Compatible con los revestimientos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 83 mm).  
Adaptable a tubos de alimentación estándar o «pipe in pipe».  
Llave de corte y de ajuste del caudal, filtro y cartucho integrados y accesibles por la parte delantera.  
Fluxor TEMPOFLUX H1/2" compatible a las aguas grises y al agua de mar.  
Caja de empotramiento con protección, fluxor configurado para purga de la red protegida sin elemento sensible y accesorios de conexión.  
Conforme con las exigencias de la norma francesa NF EN 12541 (nivel acústico clase II).  
Conexión mediante boquilla de Ø 35 (para urinarios estándar) o racor de latón 1/2" (para urinarios con alimentación mediante latiguillo flexible).  
Para asociar con el tubo de descarga 752430 o 757430.  
Garantía 30 años.  
A pedir junto con las placas de control con la referencias: 778700 o 778707.

## VENTAJAS



Fácil instalación



Caja ajustable y modulable



Caja 100% estanca



Compatibilidad : raíles, tabique macizo o panel

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caja de empotramiento estanca para TEMPOFLUX urinario - Ref. 778BOX

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor                        | 1/2"                                                                                |
| Tecnología                   | Temporizada                                                                         |
| Altura                       | 145 mm                                                                              |
| Profundidad                  | 83 - 190 mm                                                                         |
| Ancho                        | 145 mm                                                                              |
| Normativas y certificaciones |  |
| Garantía                     |  |

