

# Grifo mezclador monomando secuencial de lavabo BIOSAFE

Ref. 2665T1

Grifo mezclador alto secuencial H.160 L.160

PVP indicativo sin IVA España 2025: 237,01 €

## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando secuencial de lavabo BIOSAFE - Ref. 2665T1

Grifo mezclador monomando alto de repisa para lavabo.  
Grifo mezclador monomando secuencial: apertura y cierre en el agua fría en un rango de 70°.  
Grifo mezclador con caño fijo H.160 L.160.  
Grifo mezclador alto con salida BIOSAFE higiénica adaptada para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.  
Cartucho de cerámica secuencial Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.  
Caño con interior liso, sin nichos bacterianos y con poca capacidad de agua estancada.  
La velocidad del agua en el tubo reduce considerablemente el desarrollo de biofilm.  
Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta y sin cortar la alimentación de agua fría.  
Cuerpo con poca capacidad de agua estancada (limita los nichos bacterianos)  
Caudal ajustado 5 l/min.  
Maneta Hygiene L.200 para accionamiento sin contacto manual.  
Latiguillos flexibles PEX H3/8" giratorios.  
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.  
Ausencia de válvulas antirretorno en las entradas.  
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de tercera edad y hospitales.  
Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
Grifo mezclador conforme a las exigencias de la norma NF Médica.  
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando secuencial de lavabo BIOSAFE - Ref. 2665T1

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Alimentación             | 3/8"                                 |
| Tecnología               | Grifo mezclador monomando secuencial |
| Altura de la salida      | 160 mm                               |
| Longitud del caño        | 160 mm                               |
| Caudal                   | 5 l/min                              |
| Limitador de temperatura | Sí                                   |
| Acabado                  | Latón cromado                        |



## VENTAJAS



Secuencial: apertura/cierre en agua fría




Choque térmico fácil sin desmontar la maneta



Higiene máxima: control del biofilm



Accionamiento sin contacto manual: maneta Hygiene

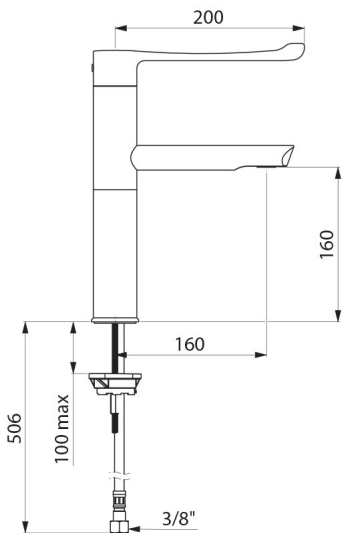

---

Normativas y  
certificaciones



**ACS**

---

Garantía



---

Reparabilidad

