

# Grifo mezclador monomando secuencial de lavabo BIOSAFE

Ref. 2665T5

Grifo mezclador alto secuencial H.200 L.200

**PVP indicativo sin IVA España 2026: 273,71 €**

## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando secuencial de lavabo BIOSAFE - Ref.

**2665T5**

Grifo mezclador monomando alto de repisa para lavabo.

Grifo mezclador monomando secuencial: apertura y cierre en el agua fría en un rango de 70°.

Grifo mezclador con caño fijo H.200 L.200.

Grifo mezclador alto con salida BIOSAFE higiénica adaptada para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Cartucho de cerámica secuencial Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.

Caño con interior liso, sin nichos bacterianos y con poca capacidad de agua estancada.

La velocidad del agua en el tubo reduce considerablemente el desarrollo de biofilm.

Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta y sin cortar la alimentación de agua fría.

Cuerpo con poca capacidad de agua estancada (limita los nichos bacterianos) Caudal ajustado 5 l/min.

Maneta Hygiene L.200 para accionamiento sin contacto manual.

Latiguillos flexibles PEX H3/8" giratorios.

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Ausencia de válvulas antirretorno en las entradas.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la norma NF Médica.

Grifo mezclador con garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando secuencial de lavabo BIOSAFE - Ref.

**2665T5**

Alimentación	3/8"
Tecnología	Grifo mezclador mecánico secuencial
Altura de la salida	200 mm
Longitud del caño	200 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado



## VENTAJAS



Secuencial: apertura/cierre en el agua fría




Choque térmico fácil sin desmontar la maneta



Higiene máxima: control del biofilm



Accionamiento sin contacto manual: maneta Hygiene

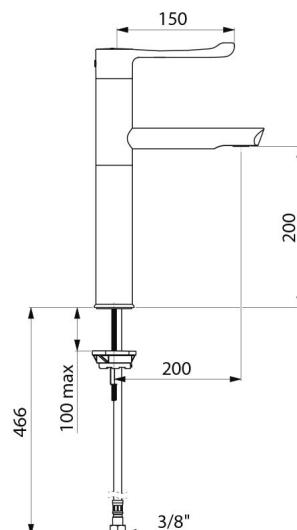

---

Normativas y  
certificaciones



**ACS**

---

Garantía



---

Reparabilidad

