

Grifo mezclador monomando secuencial de lavabo BIOSAFE

Ref. 2665T5

Grifo mezclador alto secuencial H.200 L.200

PVP indicativo sin IVA España 2026: 273,71 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando secuencial de lavabo BIOSAFE - Ref. 2665T5

Grifo mezclador monomando alto de repisa para lavabo.
Grifo mezclador monomando secuencial: apertura y cierre en el agua fría en un rango de 70°.
Grifo mezclador con caño fijo H.200 L.200.
Grifo mezclador alto con salida BIOSAFE higiénica adaptada para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Cartucho de cerámica secuencial Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.
Caño con interior liso, sin nichos bacterianos y con poca capacidad de agua estancada.
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
La velocidad del agua en el tubo reduce considerablemente el desarrollo de biofilm.
Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta y sin cortar la alimentación de agua fría.
Cuerpo con poca capacidad de agua estancada (limita los nichos bacterianos)
Caudal ajustado 5 l/min.
Maneta Hygiene L.150 para accionamiento sin contacto manual.
Latiguillos flexibles PEX H3/8" giratorios.
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvulas antirretorno en las entradas.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de tercera edad, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador conforme a las exigencias de la norma NF Médica.
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando secuencial de lavabo BIOSAFE - Ref. 2665T5

Alimentación	3/8"
Tecnología	Grifo mezclador mecánico secuencial
Altura de la salida	200 mm
Longitud del caño	200 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí



VENTAJAS



Secuencial: apertura/cierre en el agua fría




Choque térmico fácil sin desmontar la maneta



Higiene máxima: control del biofilm



Accionamiento sin contacto manual: maneta Hygiene

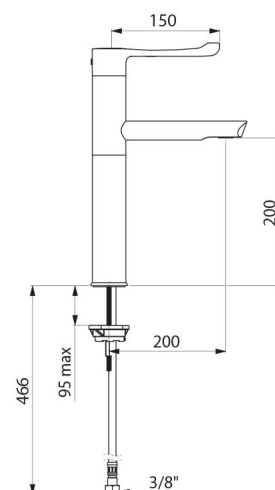

Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	 ACS
Garantía	
Reparabilidad	