

Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM

Ref. H9601

Grifo mezclador termostático de un orificio secuencial H.95 L.120

PVP indicativo sin IVA España 2026: 378,22 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM - Ref. [H9601](#)

Grifo mezclador termostático para lavabo SECURITHERM.

Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.

Grifo mezclador de un orificio con caño curvo H.95 L.120 equipado con un rompechorros higiénico sin retención de impurezas y resistente a los choques térmicos.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho termostático secuencial antical para regulación del caudal y temperatura.

Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.

Posibilidad de realizar choques térmicos o químicos.

Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua.

Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.

Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiene L.146.

Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de latón.

Latiguillos flexibles de PEX F3/8" suministrados con llaves de corte de latón cromado.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador termostático especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador termostático conforme a las exigencias de la NF Médica (Francia).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.



VENTAJAS



Secuencial : apertura y cierre en el agua fría



Higiene máxima : ausencia de válvula antirretorno



SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima




Securitouch : aislamiento térmico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM - Ref. [H9601](#)

Alimentación	3/8"
Tecnología	Grifo mezclador termostático secuencial
Altura de la salida	95 mm
Longitud del caño	120 mm
Caudal	5 l/min à 3 bar
Limitador de temperatura	Sí

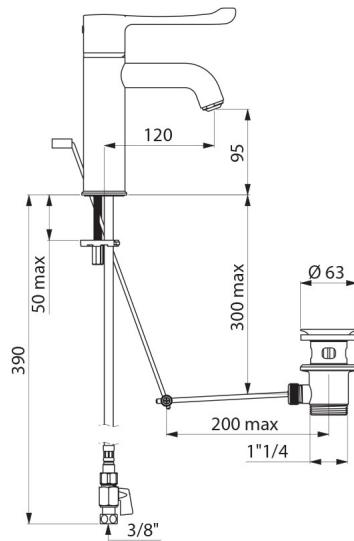

Acabado

Latón cromado

Normativas y
certificaciones

ACS

Garantía



Reparabilidad

