Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM

Ref. H9601

Grifo mezclador termostático de un orificio secuencial H.95 L.120

PVP indicativo sin IVA España 2026: 397,13 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM - Ref. H9601

Grifo mezclador termostático para lavabo SECURITHERM.
Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Grifo mezclador de un orificio con caño curvo H.95 L.120 equipado con un rompechorros higiénico sin retención de impurezas y resistente a los choques térmicos.
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Cartucho termostático secuencial antical para regulación del caudal y temperatura.
Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.
Posibilidad de realizar choques térmicos o químicos.
Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua.
Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiene L.146.
Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de acero inoxidable.
Latiguillos flexibles de PEX F3/8" suministrados con llaves de corte de latón cromado.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador termostático especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador termostático conforme a las exigencias de la NF Médica (Francia).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.


VENTAJAS

- Secuencial : apertura y cierre en el agua fría
- Higiene máxima : ausencia de válvula antirretorno
- SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima
- Securitouch : aislamiento térmico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM - Ref. H9601

Alimentación	3/8"
Tecnología	Grifo mezclador termostático secuencial
Altura de la salida	95 mm
Longitud del caño	120 mm
Caudal	5 l/min àa3 bar
Limitador de temperatura	SÍ

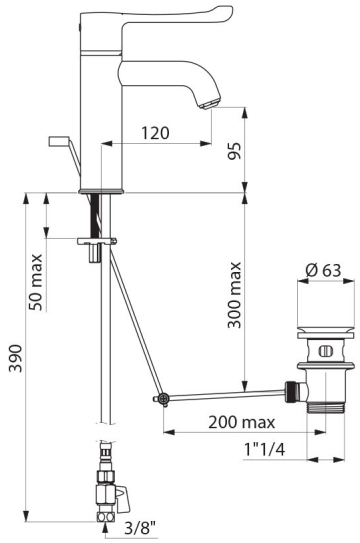

Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	5 AÑOS REPARABILIDAD