

## Caja de empotramiento estanca para TEMPOMATIC para inodoro

Ref. 464SBOX

A red, Kit 1/2

PVP indicativo sin IVA España 2025: 160,18 €

### DESCRIPCIÓN


Caja de empotramiento estanca para TEMPOMATIC para inodoro - Ref. 464SBOX

Caja de empotramiento estanca, kit 1/2:  
 Para flujo de descarga directa sin cisterna por conexión directa a la canalización.  
 Compatible con flujo electrónico para inodoro.  
 Alimentación a red 230/6 V (cable y transformador incluidos).  
 Marco con junta de estanqueidad.  
 Conexión hidráulica por el exterior y registro por la parte delantera.  
 Instalación modular (raíles, tabique macizo o panel).  
 Compatible con los revestimientos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 93 mm).  
 Adaptable a tubos de alimentación estándar o «pipe in pipe».  
 Llave de corte y de ajuste del caudal, módulo de activación y electrónica integrados y accesibles desde la parte delantera.  
 Protección antisifónica en el interior de la caja.  
 Purga de la red protegida sin elemento sensible.  
 Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 26/32.  
 Garantía 30 años.  
 A pedir junto con las placas de control con las referencias 464000, 464050, 465000 o 465050.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caja de empotramiento estanca para TEMPOMATIC para inodoro - Ref. 464SBOX

Racor	H3/4"
Altura	150 mm
Profundidad	93 a 190 mm
Ancho	225 mm
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

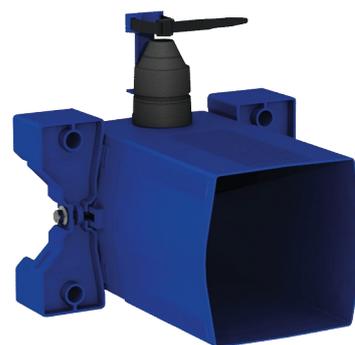

### VENTAJAS

-  Fácil instalación empotrada
-  Caja 100% estanca
-  Adaptable al grosor del tabique
-  Compatibilidad alimentación a red

