Bastidor autoportante TEMPOFIX 3 para inodoro

Ref. 564005DE

Para fluxor electrónico TEMPOMATIC a red - Desagüe Ø110

PVP indicativo sin IVA España 2026: 428,40 €

DESCRIPCIÓN

Bastidor autoportante TEMPOFIX 3 para inodoro - Ref. 564005DE

Bastidor autoportante para inodoro suspendido, kit 1/2:
Bastidor de acero epoxi negro:
- Con soportes de apoyo anchos para fijación sobre suelo portante.
- Chasis ajustable en altura de 0 a 200 mm (con marca a 1 m).
- Compatible con tabiques de 10 a 120 mm.
- Tubo de descarga de Ø 32 con boquilla de conexión de Ø 55.
- Codo de desagüe ABS con manguito de conexión de Ø 110 en PEHD con junta de estanqueidad, ajustable con 2 posiciones.
Caja de empotramiento estanca: para sistemas de descarga sin tanque por conexión directa a la tubería.
- Compatible con fluxor electrónico TEMPOMATIC bimando o Connect para inodoro.
- Compatibilidad para alimentación a red 230/6 V.
- Protección antisifónica en el interior de la caja.
- Llave de corte y de ajuste del caudal integrada.
Se entrega premontado.
Conforme con las exigencias de la norma francesa NF D12-208.
Garantía 30 años.
A pedir junto con las placas de control con las referencias 464000, 464050.

VENTAJAS

- Instalación rápida y fácil: premontado
- Espacio mínimo
- Adaptable al grosor del tabique
- Compatibilidad alimentación a red

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bastidor autoportante TEMPOFIX 3 para inodoro - Ref. 564005DE
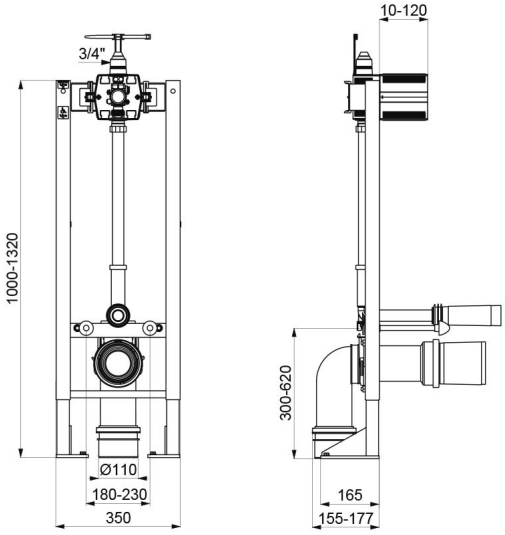
Racor	3/4"
Tecnología	Electrónica y temporizada
Altura	1000 a 1320 mm
Profundidad	157 - 177 mm
Ancho	350 mm
Diámetro	Desagüe Ø 110
Acabado	Acero epoxi negro
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA