

# Grifo mezclador term. secuencial de fregadero **SECURITHERM BIOCLIP**

Ref. H9625

Grifo mezclador termostático secuencial desmontable H.160 L.140

**PVP indicativo sin IVA España 2026: 451,76 €**

## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador term. secuencial de fregadero SECURITHERM BIOCLIP -

**Ref. H9625**

Grifo mezclador de fregadero termostático SECURITHERM sobre repisa. Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría. Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría. Ausencia de válvula antirretorno en las entradas. BIOCLIP: grifo mezclador fácilmente desmontable para su limpieza y desinfección. Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente. Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch. Grifo mezclador con caño curvo H.160 L.140 con rompechorro higiénico sin retención de impurezas y resistente a los choques térmicos. Cartucho termostático antical secuencial para control monomando de caudal y temperatura. Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura activado a 40°C. Posibilidad de realizar choques térmico y químico. Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad. Caudal de 9 l/min a 3 bar. Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.146. Sin tirador y sin válvula. Latiguillos flexibles de PEX F3/8" suministrados con llaves de corte de latón cromado. Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable. Grifo mezclador termostático especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales. Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR). Grifo mezclador con garantía de 30 años. Modelo disponible en la versión con tubos de cobre.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador term. secuencial de fregadero SECURITHERM BIOCLIP -

**Ref. H9625**

Alimentación	3/8"
Tecnología	Grifo mezclador termostático secuencial desmontable
Altura de la salida	160 mm
Longitud del caño	140 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí



## VENTAJAS



Higiene máxima : sin válvula antirretorno




Higiene : desmontable para limpieza interna



SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima



Secuencial : apertura/cierre en el agua fría

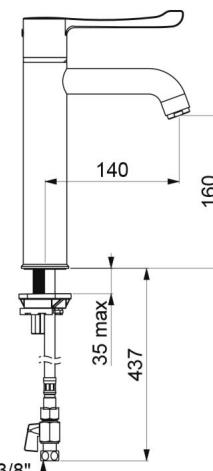

---

Acabado	Latón cromado
Garantía	 <b>30</b> AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	 <b>50</b> AÑOS REPARABILIDAD

---