

Grifo mezclador term. secuencial de fregadero **SECURITHERM BIOCLIP**

Ref. H9625

Grifo mezclador termostático secuencial desmontable H.160 L.140

PVP indicativo sin IVA España 2025: 438,60 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador term. secuencial de fregadero SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9625

Grifo mezclador de fregadero termostático SECURITHERM sobre repisa.
 Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría. Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría. Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
 BIOCLIP: grifo mezclador fácilmente desmontable para su limpieza y desinfección.
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.
 Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
 Grifo mezclador con caño curvo H.160 L.140 con rompechorro higiénico sin retención de impurezas y resistente a los choques térmicos.
 Cartucho termostático antical secuencial para control monomando de caudal y temperatura.
 Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura activado a 40°C.
 Posibilidad de realizar choques térmico y químico.
 Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad.
 Caudal de 9 l/min a 3 bar.
 Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.146.
 Sin tirador y sin válvula.
 Latiguillos flexibles de PEX F3/8" suministrados con llaves de corte de latón cromado.
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
 Grifo mezclador termostático especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
 Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
 Grifo mezclador con garantía de 30 años.
 Modelo disponible en la versión con tubos de cobre.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Grifo mezclador term. secuencial de fregadero SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9625

Alimentación	3/8"
Tecnología	Grifo mezclador termostático secuencial desmontable
Altura de la salida	160 mm
Longitud del caño	140 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí



VENTAJAS

-  Higiene máxima : sin válvula antirretorno
-  Higiene : desmontable para limpieza interna
-  SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima
-  Secuencial : apertura/cierre en el agua fría

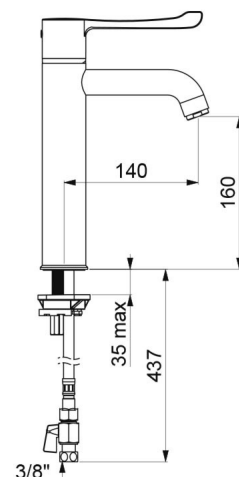

Acabado

Latón cromado

Garantía

30
AÑOS
GARANTÍA

Reparabilidad

50
AÑOS
REPARABILIDAD
