Grifo mezclador de ducha emp. con equilibrado de presión con codo

Ref. 2551EP

Grifo mezclador monomando EP en caja estanca, kit 2/2

PVP indicativo sin IVA España 2026: 283,82 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha emp. con equilibrado de presión con codo - Ref. 2551EP

Grifo mezclador de ducha monomando empotrado con equilibrado de presión con codo, kit 2/2.
Grifo mezclador monomando con cartucho cerámico clásico Ø 40 con equilibrado de presión.
Limitador de temperatura máxima preajustable.
Grifo mezclador con protección antiescaldamiento: caudal de AC restringido si se corta repentinamente el AF (y viceversa).
Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y caudal en la rede de agua.
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.
Caudal regulado a 9 l/min (grifo mezclador solo), 6 l/min a 3 bar con rociador de ducha.
Accionamiento mediante maneta recta.
Filtros y válvulas antirretorno en las entradas.
A completar con rociador de ducha.
Placa de acero inoxidable pulido brillo 166 x 166 mm co inversor de salida mural.
Grifo mezclador monomando con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador de ducha adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.
A pedir junto con la caja de empotramiento estanca con la ref. 254CBOX.


VENTAJAS

- Caudal de AC restringido si se corta el AF
- EP : limita las variaciones de presión
- Función choque térmico sin desmontar la maneta
- 100% estanca : codo directamente en la placa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha emp. con equilibrado de presión con codo - Ref. 2551EP

Alimentación	1/2"
Tecnología	Grifo mezclador SECURITHERM EP
Altura	166 mm
Ancho	166 mm
Caudal	Caudal regulado a 9 l/min (grifo mezclador solo), 6 l/min a 3 bar con rociador de ducha
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado

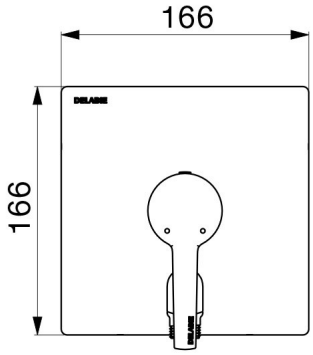

Normativas y certificaciones	ACS, BELGAQUA, WRAS,
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD