

# Grifo mezclador de ducha emp. con equilibrado de presión con codo

Ref. 2551EP

Grifo mezclador monomando EP en caja estanca, kit 2/2

**PVP indicativo sin IVA España 2025: 303,37 €**



## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador de ducha emp. con equilibrado de presión con codo - Ref. 2551EP**

Grifo mezclador de ducha monomando empotrado con equilibrado de presión con codo, kit 2/2.

Grifo mezclador monomando con cartucho cerámico clásico Ø 40 con equilibrado de presión.

Limitador de temperatura máxima preajustable.

Grifo mezclador con protección antiescaldamiento: caudal de AC restringido si se corta repentinamente el AF (y viceversa).

Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y caudal en la red de agua.

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.

Caudal regulado a 9 l/min (grifo mezclador solo), 6 l/min a 3 bar con rociador de ducha.

Accionamiento mediante maneta recta.

Filtros y válvulas antirretorno en las entradas.

A completar con rociador de ducha.

Placa de acero inoxidable pulido brillo 166 x 166 mm co inversor de salida mural.

Grifo mezclador monomando con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador de ducha adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.

A pedir junto con la caja de empotramiento estanca con la ref. 254CBOX.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador de ducha emp. con equilibrado de presión con codo - Ref. 2551EP**

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación             | 1/2"                                                                                    |
| Tecnología               | Grifo mezclador SECURITHERM EP                                                          |
| Altura                   | 166 mm                                                                                  |
| Ancho                    | 166 mm                                                                                  |
| Caudal                   | Caudal regulado a 9 l/min (grifo mezclador solo), 6 l/min a 3 bar con rociador de ducha |
| Limitador de temperatura | Sí                                                                                      |
| Acabado                  | Latón cromado                                                                           |

## VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF




EP : limita las variaciones de presión



Función choque térmico sin desmontar la maneta



100% estanca : codo directamente en la placa

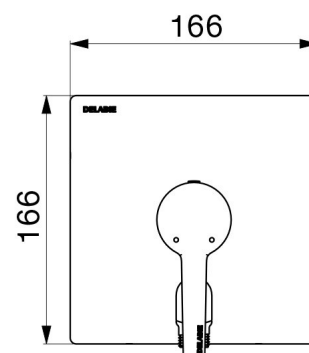

---

Normativas y certificaciones



---

Garantía



---

Reparabilidad

